


Interruptor automático unipolar de protección con desconexión térmica, con disparo manual. Para bloques de portafusibles.

Compact single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease free, snap action mechanism and separate manual release. For fuse block installations.

Interruttore automatico unipolare di protezione con scollamento termico. Per blocco dei portafusibili.

Disjoncteur thermique unipolaire avec déclenchement manuel. Enfilable dans les porte-fusibles.


REF	⚡	📄
GS11475	8 A	1
GS11477	10 A	1
GS11476	15 A	1
GS11473	20 A	1
GS11474	25 A	1
GS11478	30 A	1

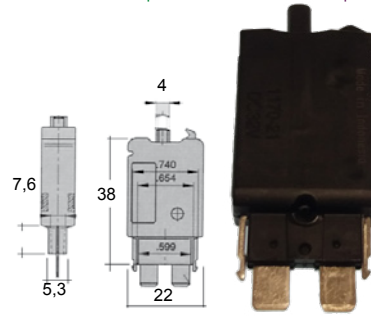

INTERRUPTOR PROTECTOR • PUSH BUTTON CIRCUIT BREAKER • INTERRUPTORE • INTERRUPTEUR DE PROTECTION

REF	⚡	MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUPTING INTERRUZIONE INTERRUPTION	📄
BS2129	3 A			1
BS2130	5 A			1
BS2131	7 A	DC 32V	3000A 14.7V	1
BS2132	10 A		2500A 28V	1
BS2133	15 A			1

ISO 8846 Marine

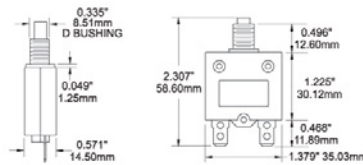


Proporciona protección al circuito. Protección para intemperie. Puede ser utilizado como protección principal, secundaria o 24 horas. "Tip Free" no puede ser mantenido en "ON" durante fallo de corriente.

Provides medium duty circuit protection when switching is provided elsewhere. Weatherproof. Push to reset operation. "Trip Free" design cannot be held "ON" during fault current condition.

Fornisce una protezione del circuito. Protezione dalle intemperie. Può utilizzarsi come protezione principale, secondaria o 24 ore. Non può essere tenuto su ON in assenza di corrente.

Fournit une protection au circuit. Protection contre les intempéries. Utilisé comme protection primaire, secondaire ou 24 heures. "Tip Free" ne peut pas rester "ON" lors d'une panne de courant.

REF	⚡	MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUPTING INTERRUZIONE INTERRUPTION	📄
BS2138	15 A			1
BS2139	20 A			1
BS2140	30 A	DC 32V		1
BS2141	40 A	AC 120V	5000A 32V	1
BS2142	50 A			1
BS2143	60 A			1



FUSIBLE INTERRUPTOR TÉRMICO • THERMAL CIRCUIT BREAKER • FUSIBILE INTERRUPTORE TERMICO • DISJONCTEUR THERMIQUE

Fusible automático unipolar de protección con recarga manual y desconexión térmica y manual, para protección. Intercambiable.


Miniaturized single pole press-to-reset thermal and manual circuit breaker for fuse block installations.

Fusibile automatico unipolare di protezione con ricarica manuale e disconnessione termica e manuale, per protezione. Intercambiabile.

Disjoncteur thermique unipolaire avec déclenchement manuel. Enfilable dans les porte-fusibles.

REF	⚡	📄
GS11482	6 A	1
GS11480	8 A	1
GS11479	10 A	1
GS11481	15 A	1
GS11483	20 A	1
GS11484	25 A	1

DIN 72581

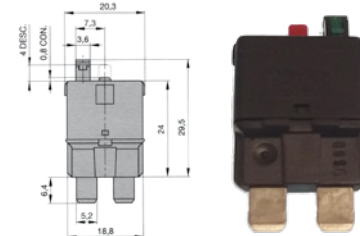

INDICADOR LED • LED INDICATOR LIGHTS • INDICATORE LED • INDICATEUR LED

LED indicador de función adaptable a los paneles BlueSea. Agujero de montaje: 4,36 mm.

Easily installed in any Blue Sea Systems circuit breaker panel. Mounting hole 4,36 mm.

Indicatore LED di funzione adattabile ai pannelli Blue Sea. Foro montaggio 4,6 mm.

Indicateur LED adaptable aux tableaux Blue Sea. Trou de montage 4,6 mm.

REF	⚡	Ø (mm)	📄
BS8033	12/24V	4,36	1
BS8171	12/24V	4,36	1
BS8172	12/24 V	4,36	1
BS8167	230V	4,36	1
BS8166	230V	4,36	1
BS8134	230V	4,36	1



BLUE SEA SYSTEMS

BLUE SEA SYSTEMS

BLUE SEA SYSTEMS