

CALENTADOR DE AGUA • WATER-HEATER • SCALDABAGNO • CHAUFFE-EAU


ACERO INOX • STAINLESS STEEL • GAMMA INOX • GAMME INOX



- Aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA)
- Resistencia eléctrica de Incoloy disponible en 550, 850 y 1250 W, permite la producción de agua caliente con el motor parado
- Termostato regulable y de seguridad
- Válvula de seguridad y antirretorno
- Cable de alimentación de serie
- Tanque de acero inoxidable AISI 316 L
- Intercambiador de calor en acero inox AISI 316L: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria
- Revestimiento en aluminio pre-pintado SIMILINOX
- Sistema de fijación en acero inox AISI 304
- Grifo de drenaje
- Heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)
- Electrical heating element available in Incoloy at 550, 850 and 1250 Watts allowing hot water production when engine heat is not available
- Adjustable safety thermostat
- Pressure relief and non-return valve
- Power supply cable as standard
- Tank made of AISI 316 L stainless steel
- AISI 316L stainless steel heat exchanger: thanks to its large surface, it grants a large output of hot water
- External casing made of pre-painted SIMILINOX aluminium
- AISI 304 stainless steel mounting brackets
- Drain cock
- Isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente HFC, CFC, HCFC e HFA)
- Resistenza elettrica in Incoloy, disponibile in 550, 850 e 1250 W, che permette la produzione d'acqua calda anche a motore spento
- Bitermostato per la regolazione e limitatore di sicurezza
- Valvola di ritegno e sicurezza
- Cavo alimentazione elettrica di serie
- Serbatoio realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 L
- Scambiatore in acciaio inox AISI 316 L: l'ampia superficie di scambio garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda
- Mantello esterno di protezione realizzato in alluminio preverniciato SIMILINOX
- Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304
- Rubinetto di scarico.
- Isolation thermique en polyuréthane expansé à cellules fermées (sans HFC, CFC, HCFC et HFA)
- Résistance électrique en Incoloy; disponible en 550, 850 et 1250 W, permet la production d'eau chaude le moteur éteint
- Thermostat de réglage et de sécurité
- Soupape de sécurité et de retenue
- Câble électrique de série
- Cuve en acier inoxydable AISI 316 L
- échangeur de chaleur en acier inoxydable AISI 316L: sa grande surface d'échange garantit une abondante production d'eau chaude
- Revêtement externe en aluminium pré-peint SIMILINOX
- Brides de fixation en acier inoxydable AISI 304
- Robinet de vidange

REF				PSI	
		NETO	(A x B x C cm)		
GS50400	12 L	9,00 kg	25,5 x 38,7 x 32		
GS50401	20 L	10,00 kg	19 x 51,7 x 42		
GS50402	22 L	10,00 kg	32,2 x 51,5 x 33,4		
GS50403	30 L	11,50 kg	32,2 x 65 x 33,4	102	1.250 W
GS50404	45 L	15,00 kg	32,2 x 91 x 33,4		230 V
GS50405	60 L	17,30 kg	32,2 x 109,5 x 33,4		5,4 A
GS50406	80 L	21,00 kg	32,2 x 130,5 x 33,4		

AISI 316

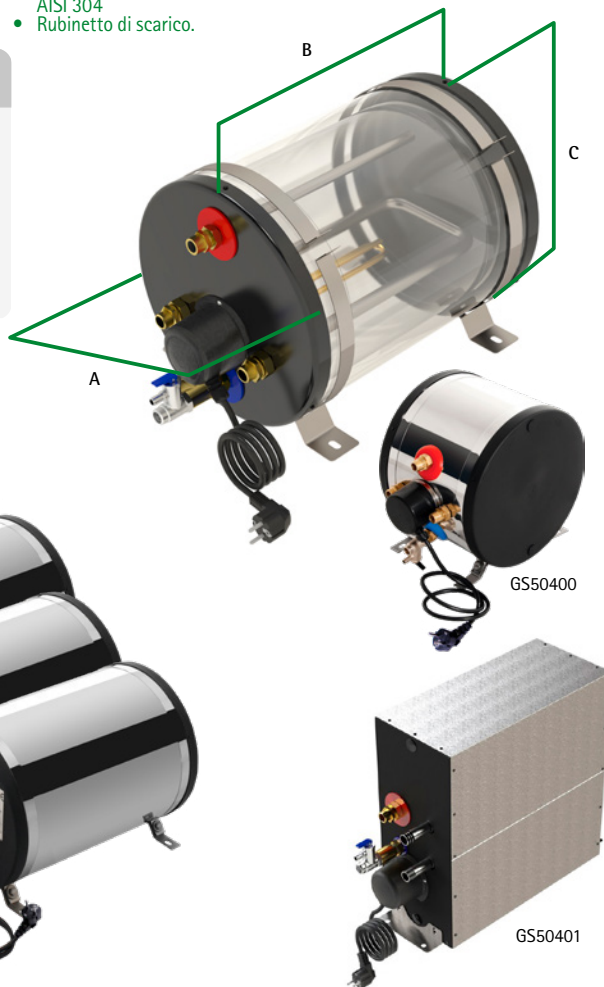

REF					
					NETO
GS50412	Ánodo MG	MG Anode	Anodo MG	Anode MG	16 x 460-M6x6 0,17 kg
GS50413					16 x 240-M6x6 0,09 kg
GS50414	Junta	Gasket	Guarnizione	Joint	55 x 42 mm sp 2
GS50415	Válvula seguridad azul	Pressure relief blue	Valvola ritegno/sicurezza	Clapet anti-retour/ sécurité	1/2" tar. 8 ±0.5 bar
GS50416					1/2" tar. 6 ±0.5 bar
GS50417					230 V 550 W
GS50418	Resistencia electrica	Electrical heating element	Resistenza elettrica	Résistance électrique	230 V 850 W
GS50419					230 V 1250 W
GS50420	Termostato 60-83	Thermostat 60-83	Termostato 60-83	Thermostat 60-83°	16A
GS50421	Kit conexion portogoma	Hose connection kit	Kit raccordi portogomma	Kit raccord pour tuyaux	
GS50422	Kit mezclador termostatico	Thermostatic water mixer kit	Kit miscelatore termostatico	Kit mitigeur thermostatique	



GS50414



HABITABILIDAD • HABITABILITY • HABITABILITÀ • HABITABILITÉ

RECAMBIO
MARINOS